

ARCTIC

SNOWPLOWS ❄️ CHASSE-NEIGE


Flat Top V Poly



Plow Model	V96P	V108P
Blade Length	96"	108"
Blade Height	29"	
Blade Skin	3/8" Poly	
Plowing width at full blade angle	83"	94"
Approximate weight	827 lbs	866 lbs
Compressible Springs	4	
Reinforced Ribs	6	
Lift Cylinder	2" x 6"	
Angling Cylinder	1 1/2" x 9"	
Cutting Edge	1/2" x 6" Steel	
Mounting Type	Quik Link IV	

Features

- With precise angle positioning, the Vee plow is equally suitable for opening roadways, or parking lot clean up.
- Designed for 3/4 ton trucks and larger.
- Heavy duty commercial grade that is built to last.
- Double acting wing cylinders with impact protection.
- 6" Curved deflector, shoes and blade guides standard equipment .
- Available in poly or stainless steel mold-board.
- Optional bolt on flare kits will increase blade height to improve clearing .
- Optional curb guards bolt on cutting edge to protect blade when rubbing curbs.

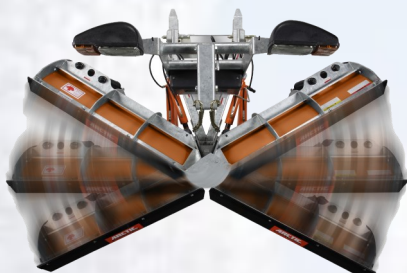

ARCTIC

SNOWPLOWS ❄️ CHASSE-NEIGE

Dessus plat V Poly



Modèle de charrue	V96P	V108P
Longueur de lame	96"	108"
Hauteur de lame	29"	
Peau de lame	3/8" Poly	
Largeur de labour à plein angle de lame	83"	94"
Poids approximatif	827 livres	866 livres
Ressorts compressibles	4	
Renforts verticaux arriere	6	
Vérin de levage	2" x 6"	
Cylindre d'anglage	1 1/2" x 9"	
Couteau	1/2" x 6" Acier	
Type de montage	Lien rapide IV	

Caractéristiques

- Avec un positionnement d'angle précis, la charrue en V convient également à l'ouverture des routes ou au nettoyage des parkings.
 - Conçu pour les camions de ¾ de tonne et plus.
 - Qualité commerciale robuste conçue pour durer.
 - Vérins d'aile à double action avec protection contre les chocs.
 - Déflecteur incurvé de 6 po, patins d'usure et guides de lame en équipement standard.
 - Disponible en poly ou en acier inoxydable.
- Les kits d'évasement boulonnés en option augmenteront la hauteur de la lame pour améliorer le dégagement.
- Les protections de bordure en option se boulonnent sur le bord de coupe pour protéger la lame lors du frottement des bordures.

