


# SFK

HP 30-60



**SOVEMA**  
S.p.A.


• The SFK fork lifts, with lift masts in extruded steel profiles and two double chains, are sure and professional. Mast runs on self lubricating roller bearings and all cylinders are double acting.

• Les élévateurs hydrauliques SFK, avec double chassis, en profils extrudés, avec deux chaînes à double maillot, sont solides et fiables. Le déplacement des montants, est par rouleaux de patinage à graissage automatique.

• Gli SFK sono sicuri ed affidabili perché costruiti con doppi telai in profilato estruso e due catene a doppia maglia. Lo spostamento dei montanti avviene su rulli di scorrimento auto lubrificanti.

• Die SFK sind sicher und zuverlässig, da mit doppeltem gezogenen Stahlrahmen und mit zwei Ketten mit Doppelkettenringen gebaut. Die Verschiebung der Rahmen erfolgt auf selbstschmierenden Lagern.

• Los SFK son seguros y fiables gracias a su construcción con doble bastidor de perfiles extrusionados, y a las dos cadenas de doble malla. Desplazamiento de los mástiles por rodillos autolubricantes.

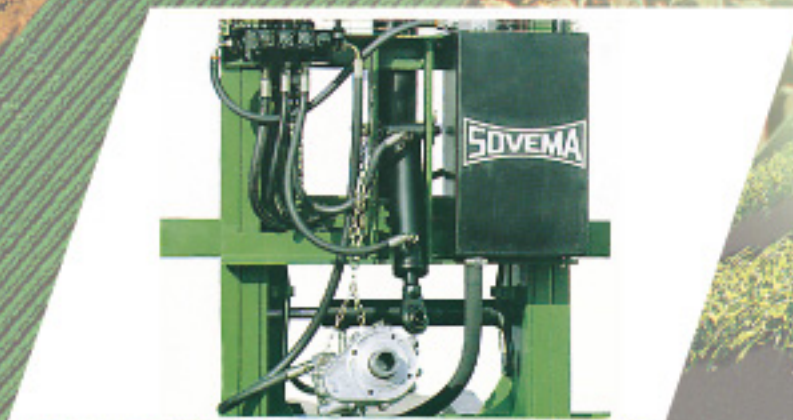

hydraulic fork lift  
elevateur hydraulique  
elevatore idraulico  
elevador hidraulico